

Wilkołaz, dnia 18.07.2017 r.

Wójt Gminy Wilkołaz

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na
w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro na
„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilkołaz Pierwszy”

Zapytanie ofertowe nr 13/2017

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamówienie zostanie przeprowadzone według procedury Zarządzenia Wewnętrznego nr 13/2014 Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podwieszonego i wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkołaz Pierwszy – 5 lamp zgodnie z warunkami wydanymi przez PGE Dystrybucja SA
Posterunek Energetyczny Kraśnik

Nazwa zadania: ETAP I

„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilkołaz Pierwszy”

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 2 egz.

Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot umowy nieodpłatnej gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres nie krótszy niż **36 miesięcy** licząc od dnia końcowego odbioru robót. Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotowego zadania będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianego zakresu robót oraz robót

dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

3. Zamawiający: Gmina Wilkołaz , 23-212 Wilkołaz, e mail : gmina@wilkolaz.pl
Faks: 81 8212 695

4. Termin realizacji zamówienia: 30 październik 2017 r.

5. Kryteria oceny ofert: **cena - 100%**

5.1. Cena oferowana uwzględnia zakres zamówienia , koszty robót tymczasowych i towarzyszących oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko ekonomiczne, wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

5.2. Cenę oferty podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu cywilnego) i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Będą to w szczególności następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, pełnej obsługi geodezyjnej, porządkowej, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, przekopów kontrolnych, wywozu nadmiaru gruzu, ziemi, wymiana podłoża, zagęszczenie gruntu, inflacji, wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest ujęcie wszystkich czynników i okoliczności w cenie ryczałtowej oferty.

5.3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

6. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wilkołaz w terminie do dnia **31 lipca 2017 roku. do godz. 12:00**

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz w dniu 31 lipca 2017 roku o godz. 12:10 , sala narad – I piętro .

8. Do oferty należy załączyć :

- Formularz ofertowy (zał. nr 1)

9. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym. (zał. nr 1)

10. Sposób przygotowania oferty:

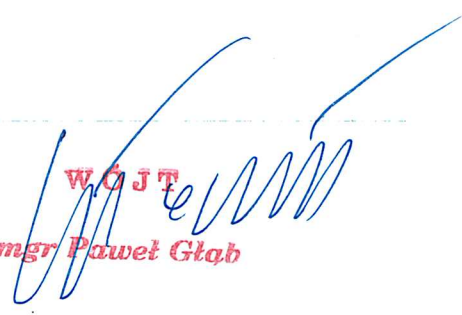
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem

„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilkołaz Pierwszy”.

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e-mailem na adres gmina@wilkolaz.pl lub faxem na nr 81 8212 695

11. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Bogumiła Daniel tel. 81 8212035, w godz. 8:00-14:00

Wilkołaz, dnia 18.07.2017 r.


Wójt
mgr Paweł Głab

Załącznik nr 1

DATA:

O F E R T A

Do Wójta Gminy Wilkołaz

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w zapytaniu cenowym z dnia 18.07.2017 r. Nr 13/2017 na:

„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilkołaz Pierwszy”.

Oferuję wykonanie usługi objętej zapytaniem zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia:

Cena oferty

netto (bez VAT).....

.....
słownie:.....

.....
Podatek VAT w wysokości% zł

brutto (z VAT)

.....
słownie:.....

.....

1. Oferowana cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Usługi objęte zapytaniem będę wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zobowiązuję się realizować zamówienie według zapisów zawartych w ogłoszeniu.

.....
Podpis osoby upoważnionej

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Oświetlenie uliczne				
1.1 Element				
1.1.1 KNNR 5/701/2				
Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III				
259*0,4*1,0	= 103,600000			
(import)Razem =133.200000	= 0,000000			
	104	104		m3
1.1.2 KNNR 5/706/1				
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m		259	2,00	m
1.1.3 KNNR 5/705/1				
Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm DVK 75		89		m
1.1.4 KNNRW 9 0814-01				
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm - A 58 PS		8		m
1.1.5 KNNR 5/726/10				
Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, 35 mm2		46		szt
R= 0,800 M= 1,000 S= 1,000				
1.1.6 KNNR 5/724/2				
Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV		2		m3
1.7 KNNR 5/725/1				
Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25-t (1 płyta)		2		szt
1.1.8 KNNR 5/723/3				
Przewierthy mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-150 mm (pierwsza w wiązce)		6		m
1.1.9 KNNR 5/403/3				
Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym - szafka oświetlenia ulicznego wg. projektu		1		szt
1.1.10 KNNR 5/707/2				
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią - YAKY 4x25		216		m
1.1.11 KNNR 5/713/2				
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m YKY 4x16		13		m
1.1.12 KNNR 5/713/2				
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YAKY 4x25		43		m
1.1.13 KNNR 5/1302/3				
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy		7		odcinek
1.1.14 KNNR 5/907/6				
Układanie uziomów w rowach kablowych - FeZn 25x4		259		m
1.1.15 KNNR 5/1304/1				
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy		1		szt
1.1.16 KNNR 5/1304/2				
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny		6		szt
1.1.17 KNNR 5/702/2				
Zасыpanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III				
259*0,4*0,8	= 82,880000			
(import)Razem =106.560000	= 0,000000			
	82,880	82,880		m3
1.1.18 KNNR 5/1001/1 (1)				
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg, aluminiowy SAL-80M		5		szt
1.1.19 KNNR 5/1003/3				
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe - YKY 3x2,5		5		kpl
1.1.20 KNNR 5/1002/1				
Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik WR-14		5		szt
1.1.21 KNNR 5/1004/2				
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku		5		szt
1.1.22 KNNR 5/903/1 (2)				
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź EPV-10.5		1		słup
1.1.23 KNR 403/1144/5				
Demontaż przewodów, z wejściem na słup lub z drabin, długość przyłącza do 60-m, 2 przewody		1		kpl